


TECHNICKÁ SPECIFIKACE



- Rozměry (délka x šířka x výška)
742 x 484 x 333 mm (bez ramene)
823 x 484 x 720 mm (s ramenem)
- Hmotnost 35 kg a 50 kg s ramenem
- Rychlost 6 km/h
- Nosnost 40 kg
- Nosnost ramene 10 kg
- Výdrž baterie až 6 hodin
- Schopnost překonat překážky do výšky 30 cm
- Stoupání do 40°
- Boční náklon do 35°
- Odolnost IP67
- Baterie 2 x 29,6 V – 11,6 h
- Pohon 2 x 200 W + 2 x 150 W
- Dosah ovládní do 500 metrů
- Mechanicky svařovaný hliníkový podvozek
- Elektromagnetické brzdy

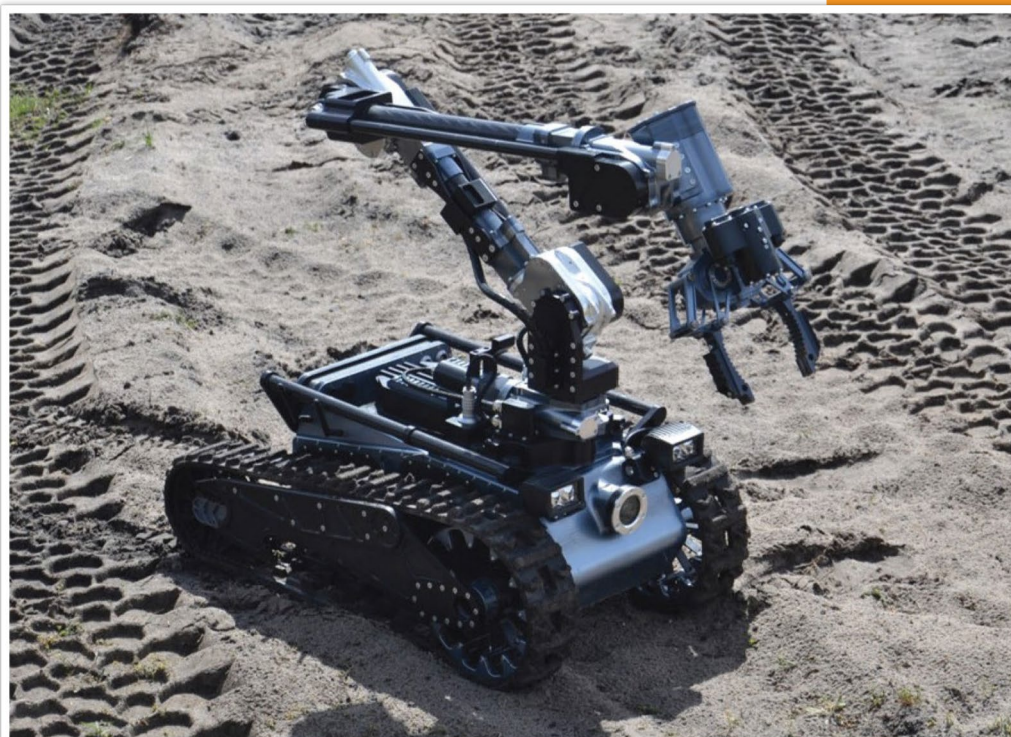

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ostré keramické stříhací kleště určené k přestřížení výbušných systémů
- Bodný hrot určený na rozbíjení okien/skla
- Laserový měřič vzdálenosti
- Systém pro transport/vyložení nákladu v zadní části robota
- Pohyblivý 360° otočný stativ pro kamery
- Standardní nebo termální HD kamera s 20x přiblížením v denním i nočním režimu
- Infračervená kamera v HD kvalitě s denním a nočním režimem
- Ovládací kamera se širokým záběrem v přední části robota
- Dosah ovládní robota je do 400 m

VYSOKÁ MANEVRÓVATELNOST

V KAŽDÉM TERÉNU



EOD ÚKOLY



ODMINOVÁNÍ



PRŮZKUM A POZOROVÁNÍ
NEBEZPEČNÝCH OBLASTÍ



DEMONTÁŽ
VÝBUŠNÝCH
ZAŘÍZENÍ



ODBĚR VZORKŮ

SHARK
ROBOTICS